


三相整流模块N5/N6产品

产品介绍

- 1、本次推出的产品主要有N5(63.5mm*29.5mm*20.6mm)/N6(81.0mm*45.6mm*20.5mm)系列封装；
- 2、电压等级为2000V，电流涵盖52A~145A；
- 3、产品主要用于三相整流；
- 4、相关系列产品与市场主流产品完全pin to pin替代应用；
- 5、产品采用环保物料，符合RoHS标准；

产品特点

- 1、最高结温Tjmax=150℃；
- 2、三相桥式整流器；
- 3、具有2000V的高耐压；
- 4、使用DBC结构的绝缘性散热底板；
- 5、使用玻璃钝化保护芯片；

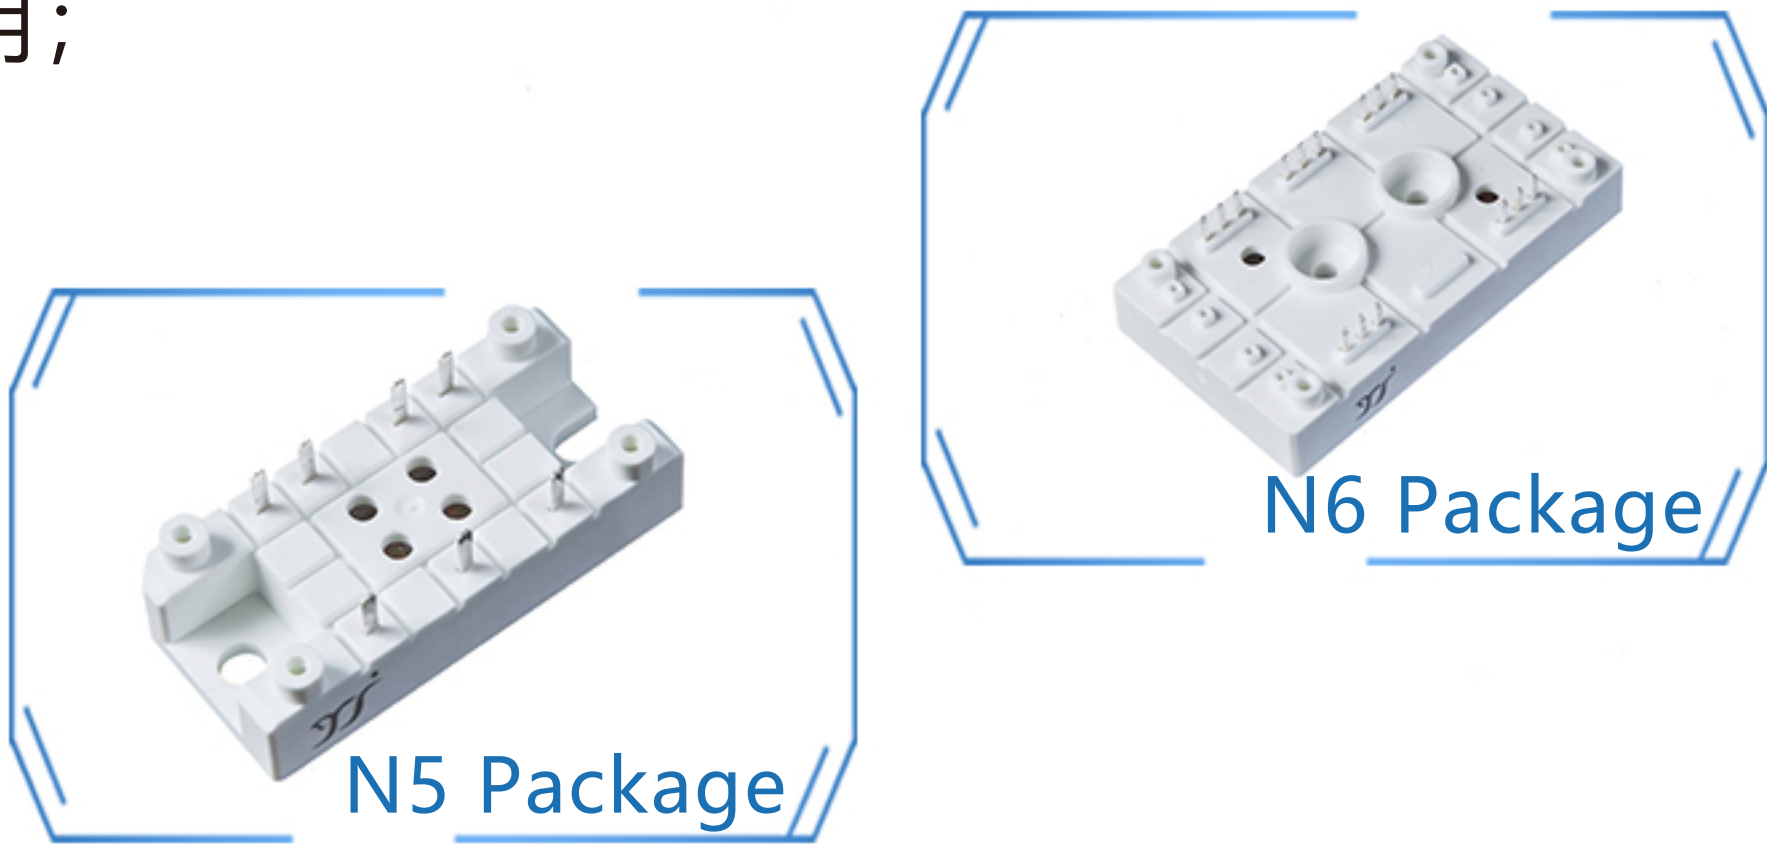


电性参数

TYPE. NO.	Specification	Package	Structure
MD52S20N5	52A/2000V	N5	Three-phase rectification
MD145S20N6	145A/2000V	N6	Three-phase rectification

更多产品详见官网

应用领域

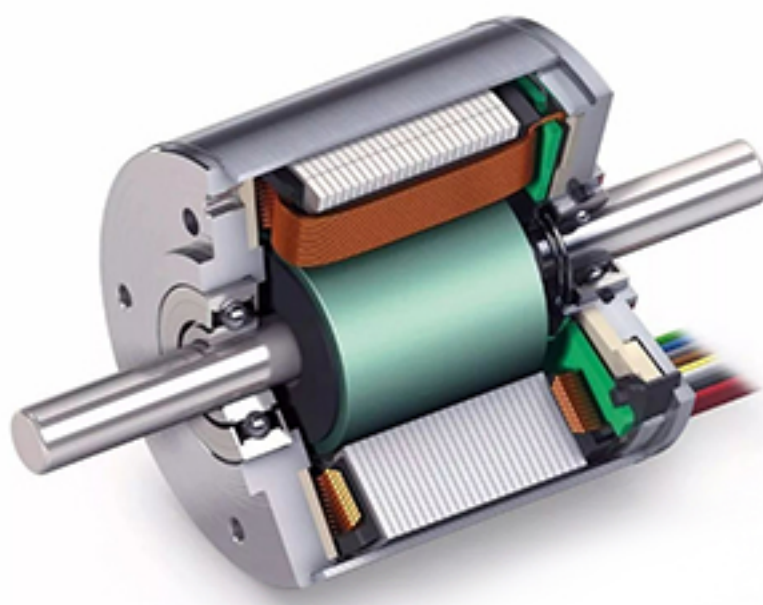

直流电机



变频驱动



工控电源